

Landis+Gyr ZMB 120 T413


3 x 230 / 400V 10(80)A



Compteur à 2 cadrans
avec mesure de puissance

Touche pour défilement
des cadrans

Numéro de compteur

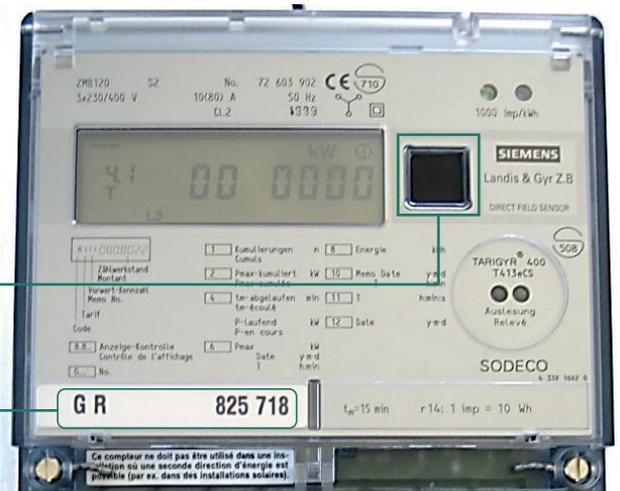

Lecture manuelle

Appuyer brièvement une 1^{re} fois
= Test affichage

XXXXXXXXXX

Appuyer brièvement une 2^e fois
= Codes erreur

F XXXXXXXX

Appuyer brièvement une 3^e fois
= N° du compteur

XXX XXX

Appuyer une 4^e fois pendant 2 s.
= Visualisation nbre de remise
à 0 de la puissance

1 XX

Appuyer une 5^e fois pendant 2 s.
= Total des puissances mensue

2.1 kW
XXXXXXX

Appuyer une 6^e fois pendant 2 s.
= Puissance mensuel en cours

6.1 kW
XXXXXXX

Appuyer brièvement une 7^e fois
= Cadran 1

8.1 kW
XXXXXXX

Appuyer brièvement une 8^e fois
= Cadran 2

8.2 kW
XXXXXXX

Appuyer brièvement une 9^e fois
= Date

10.10 XX.XX.XX

Appuyer brièvement une 8^e fois
= Heures

11 XX:XX:XX

Appuyer brièvement une 9^e fois
= Fin

END

