

Landis+Gyr ZMD 310

3 x 230 / 400V – 10(80)A



Compteur à 2 cadrans avec mesure de la puissance

Mesure l'injection dans le réseau, indique également l'énergie réactive.

Touches pour défilement
des cadrans (haut, bas)

Numéro de compteur



Lecture manuelle

Appuyer brièvement une 1^{re} fois
= Test affichage

Appuyer brièvement une 2^e fois
= Std-Data

Appuyer 3 secondes une 3^e fois
= F.F


Appuyer 3 secondes une 4^e fois
= N°propriété

Appuyer 3 secondes une 5^e fois
= Nb de remise à zéro (n)

Appuyer 3 secondes une 6^e fois
= P. cumulé +A (PC)

Appuyer 3 secondes une 7^e fois
= P. cumulé –A

Appuyer 3 secondes une 8^e fois
= P. max. en cours +A

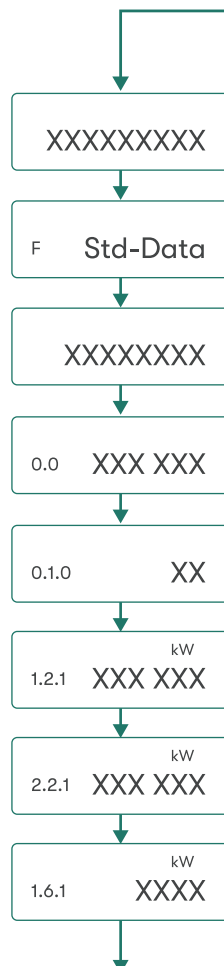

Appuyer 3 secondes une 9^e fois
= P. max. en cours -A

kW
2.6.1 XXXX

Appuyer 3 secondes une 10^e fois
= Cadran 1 +A (AA)

kWh
1.8.1 XXXXXX

Appuyer 3 secondes une 11^e fois
= Cadran 2 +A (AB)

kWh
1.8.2 XXXXXX

Appuyer 3 secondes une 12^e fois
= Cadran 1 -A (CA)

kWh
2.8.1 XXXXXX

Appuyer 3 secondes une 13^e fois
= Cadran 2 -A (CB)

kWh
2.8.2 XXXXXX

Appuyer 3 secondes une 14^e fois
= Cadran 1 +R (RA)

karh
3.8.1 XXXXXX

Appuyer 3 secondes une 15^e fois
= Cadran 2 +R (RB)

karh
3.8.2 XXXXXX

Appuyer 3 secondes une 16^e fois
= Cadran 1 -R (CC)

karh
4.8.1 XXXXXX

Appuyer 3 secondes une 17^e fois
= Cadran 2 -R (CD)

karh
4.8.2 XXXXXX

Appuyer 3 secondes une 18^e fois
= Cadran 1 +Ri

karh
5.8.1 XXXXXX

Appuyer 3 secondes une 19^e fois
= Cadran 2 +Ri

karh
5.8.2 XXXXXX

Appuyer 3 secondes une 20^e fois
= Cadran 1 +Rc

karh
6.8.1 XXXXXX

Appuyer 3 secondes une 21^e fois
= Cadran 2 +Rc

karh
6.8.2 XXXXXX

Appuyer 3 secondes une 22^e fois
= Cadran 1 -Ri

karh
7.8.1 XXXXXX

Appuyer 3 secondes une 23^e fois
= Cadran 2 -Ri

karh
7.8.2 XXXXXX

Appuyer 3 secondes une 24^e fois
= Cadran 1 -Rc

karh
8.8.1 XXXXXX

Appuyer 3 secondes une 25^e fois
= Cadran 2 -Rc

karh
8.8.2 XXXXXX

Appuyer 3 secondes une 26^e fois
= Heures

0.9.1 XX:XX:XX

Appuyer 3 secondes une 27^e fois
= Date

0.9.2 XX-XX-XX

Appuyer 3 secondes une 28^e fois
= Fin

END



Remarque

Le bouton «Haut» permet de remonter au cadran précédent. Pour afficher les valeurs enregistrées à la fin de chaque mois, faire un appui bref.